
INTERPUMP PROCESS TECHNOLOGY

HOMOGENIZERS - COLLOIDAL MILLS - PISTON PUMPS - AGITATORS

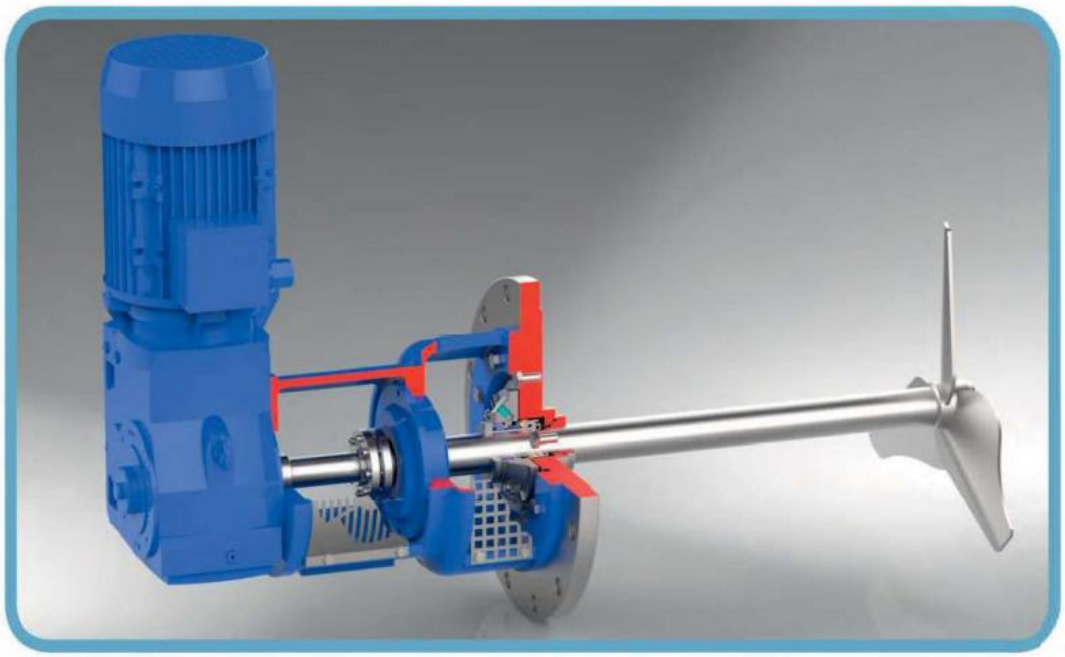

Agitatore ARL

Agitatore Ridotto Laterale

Agitatori per montaggio laterale con motoriduttore e lanterna in fusione di ghisa con cuscinetto di guida.
La tenuta meccanica può essere singola o doppia a cartuccia. Un dispositivo di shut off permette di sostituire la tenuta a serbatoio pieno.

Le applicazioni possono essere molteplici sia in miscelazioni di liquidi che in sospensione di solidi anche in recipienti di grandi dimensioni con più unità di agitazione.
Montati sulla parete del serbatoio, sono progettati per movimentare grandi volumi con consumi energetici contenuti. Trovano impiego tipico nello stoccaggio del greggio, nei processi di miscelazione di fluidi simili e nelle lavorazioni dove l'installazione dall'alto non è praticabile.

Sono particolarmente indicati per muovere i liquidi sul fondo del serbatoio in modo da evitare depositi.

INTERPUMP PROCESS TECHNOLOGY

HOMOGENIZERS - COLLOIDAL MILLS - PISTON PUMPS - AGITATORS



SPECIFICHE GENERALI	MIXER OPTIONALS
• **MATERIALI UTILIZZATI A CONTATTO CON IL PRODOTTO** : AISI 316L, AISI 304L • **GUARNIZIONI:** EPDM/FFKM/FEP/VITON • **TENUTE MECCANICHE : SINGOLA-DOPPIA SIC/SIC C/SIC** • **TRATTAMENTO SUPERFICIALE:** Lucidatura meccanica , Satinatura, Pallinatura • **RUGOSITA SUPERFICIALE:** Ra ≤ 0,5 um (solo parti a contatto con il prodotto) • **TEMPERATURA DI ESERCIZIO**: 5°C - 130°C • **PRESSIONE DI LAVORO:** -1 to 10 bar • **TENSIONE:** 230/400 V AC - 50 Hz • **GRADO DI PROTEZIONE:** IP55	• **Esecuzione secondo ATEX (2014/34/UE)** • **Sensore di rotazione** • **Certificati di tracciabilità per parti a contatto prodotto** • **Finitura elettrolucidata** • **Configurazione con lanterna di inox**

A Brand of **INTERPUMP GROUP S.p.A.**
Via G.B. Vico, 2 42124 - Reggio Emilia – Italy
Tel. +39 0522 948011 – Fax +39 0522 948080
E-mail: info@bertoli-homogenizers.com
Web: www.bertoli-homogenizers.com