Quark

HIGHPRESSUREHOMOGENIZERSANDPLUNGERPUMPSSINCE 1974

Powered by Interpump Group



Quark

Homogeneizador de laboratorio con pistón unico para una ampliación confiable desde la prueba de laboratorio hasta la producción.

Volumen de producto minimizado.
Equipo alimentable con jeringa.
Apto para una amplia gama de productos.

DATOS TÉCNICOS


Numéro de pistones	1
Peso (kg)	28
Consumo de agua (l/h)	10
Entrada producto	Tolva de alimentación (clamp 3\4”bs4825)
Salida producto	Pipe Ø6
Volumen minimo	10 ml

Diseño conforme con las DIRECTIVAS DE MÁQUINAS y la NORMATIVA EUROPEA ARMONIZADA en vigor.

Quark

HIGHPRESSUREHOMOGENIZERSANDPLUNGERPUMPSSINCE 1974

Powered by Interpump Group

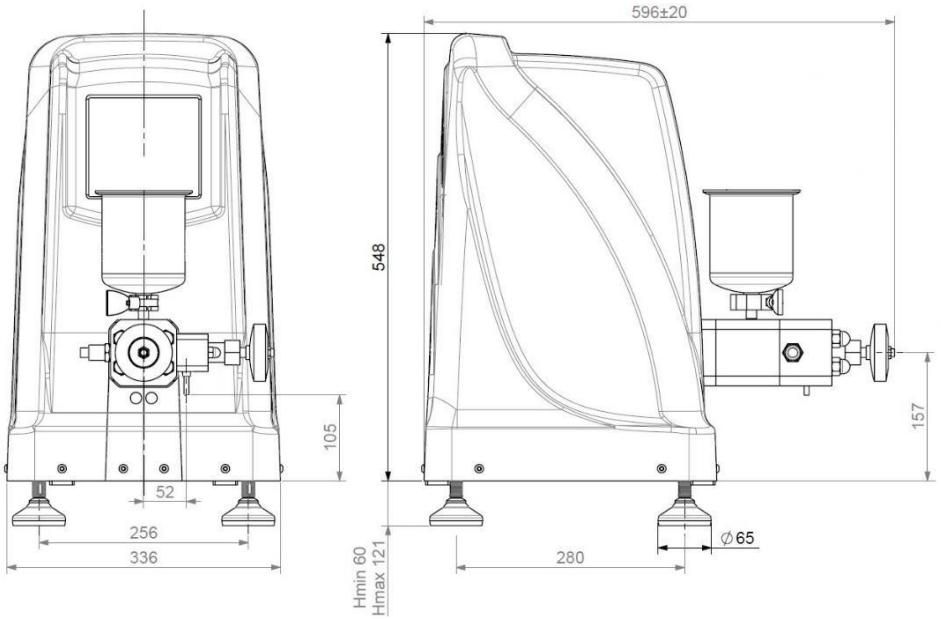

DETALLES

Alimentable con jeringa

Homogeneizador de sobremesa con pistón unico, en carburo de tungsteno, 3 l/h @ 200 bar y 1,2 lt/h @ 2.000 bar

Cabezal del compresión en Super Duplex SAF2507

Grupo bombeante con 17-4 PH y válvulas de bola en Stellite™

Grupo de homogeneización doble etapa, adjuste manual del grupo de homogeneización, válvulas homogeneizadoras en carburo de tungsteno

Unidad de accionamento con motor torque y husillos de bola

Panel de control

Tolva de alimentación estándar de 0,2 litros

OPCIONS PRINCIPALES

- Baja rugosidad y piezas húmedas electropulidas
- Manual de certificación para cGMP

Conexiones:
Entrada: LUER-LOCK® Thread UNI EN ISO 80369-7
Salida: LUER-LOCK® Thread UNI EN ISO 80369-7

**Las especificaciones técnicas no son obligatorias y están sujetas a cambios sin previo aviso.

REV5-09-25_ES

BERTOLI - Brand of INTERPUMP GROUP S.p.A.
Via Giambattista Vico, 2 - 42124 - Reggio Emilia - Italy
Tel. +39 0522 948011 - Fax +39 0522 948080
info@bertolisrl.eu – www.bertoli-homogenizers.com