Quark

HIGHPRESSUREHOMOGENIZERSANDPLUNGERPUMPSSINCE 1974

Powered by Interpump Group



Omogeneizzatore
Quark

Omogeneizzatore da laboratorio mono pistone per uno scale up affidabile dal test di laboratorio alla produzione.

Quantità del prodotto minimizzata.
Alimentazione anche tramite siringa.

Progettato per un flusso costante attraverso la valvola omogeneizzante.


DATI TECNICI	
Nr. di pistoni	1
Peso (kg)	28
Consumo d'acqua (l/h)	10
Connessioni ingresso prodotto	Tramoggia (clamp 3\4"bs4825)
Connessioni uscita prodotto	Tubazione Ø6
Volume minimo	10 ml

Design conforme alla DIRETTIVA MACCHINE e agli STANDARD EUROPEI in vigore.

Quark

HIGHPRESSUREHOMOGENIZERSANDPLUNGERPUMPSSINCE 1974

Powered by Interpump Group

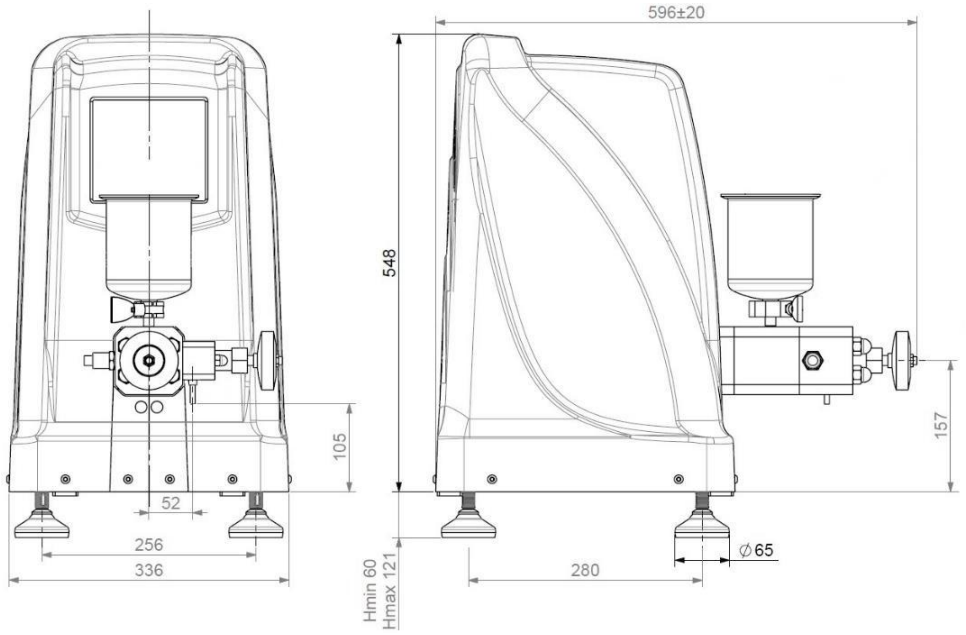

CARATTERISTICHE

Alimentazione anche tramite siringa

Omogeneizzatore da tavolo con un pistone in carburo di tungsteno fino a 3 l/h @ 200 bar e 1,2 lt/h @ 2.000 bar

Testata di compressione Super Duplex SAF2507

Gruppo pompante 17-4 PH e sfere in Stellite™

Gruppo omogeneizzante secondo stadio regolato manualmente, valvole omogeneizzanti in carburo di tungsteno

Sistema di trasmissione brevettato con motore elettrico e vite a ricircolo di sfera

Pannello di controllo

Tramoggia Standard 0.2 litri

OPZIONI

- Rugosità bassa e parti in contatto con il prodotto elettro lucidate
- Manuale di certificazione per cGMP

Connessioni Entrata LUER-LOCK® Thread UNI EN ISO 80369-7

Connessioni Uscita LUER-LOCK® Thread UNI EN ISO 80369-7

***Le specifiche tecniche non sono vincolanti e sono soggette a cambiamenti senza preavviso.

BERTOLI - Brand of INTERPUMP GROUP S.p.A.
Via Giambattista Vico, 2 - 42124 - Reggio Emilia - Italy
Tel. +39 0522 948011 - Fax +39 0522 948080
info@bertolisrl.eu – www.bertoli-homogenizers.com